

HD 10-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

I nuovi diffusori D-Line MK4 migliorano le prestazioni con una serie di trasduttori completamente nuovi. Una rinnovata qualità del suono grazie alla rivoluzionaria elaborazione FiRPHASE e un nuov design della griglia per esaltare il look professionale. Le voci sono naturali, il suono è limpido anche distanza e lapressione acustica è stabile anche ad alti volumi. Il concetto della HD-Line deriva dall'industria touring, includendo in un cabinet elegante e compatto tutta l'esperienza del suono professionale RCF con la massima affidabilità e robustezza per l'uso intensivo su strada. Collega il microfono o il mixer all'altoparlante e alza il volume: vero plug&play. Perfetto come sistema principale in piccoli impianti di amplificatori portatili, monitoraggio ad alta potenza o in sistemi per installazione fissa.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore a due canali da 800 W
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 128 dB
- Bi-amplificazione in Classe-D SMPS
- Elaborazione del suono con DSP
- 90°x70°, tromba a direttività costante ad ampia dispersione
- Woofer da 10", bobina mobile da 2,0" ad alta potenza
- Driver HF da 1,0", cupola in mylar, bobina mobile al neodimio da 1,0"
- Elaborazione FiRPHASE

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	128 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
Angolo di copertura verticale (*):	60°

Trasduttori

Driver a Compressione:	1.0", 1.75" v.c
Woofers:	10", 2.0" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XRL, Jack
Conessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	2000 Hz
Protezioni:	Thermal, RMS
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Boost, Volume, Mic/Line

Sezione di potenza

Potenza Totale:	800 W Peak, 400 W RMS
Alte Frequenze:	200 W Peak, 100 W RMS
Basse frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Conessioni:	VDE

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
Maniglie:	1 Top, 1 Side
Pole mount/Cap:	Yes
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	527 mm / 20.75 inches
Larghezza:	303 mm / 11.93 inches
Profondità:	303 mm / 11.93 inches
Peso:	11.8 kg / 26.01 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	640 mm / 25.2 inches
Larghezza imballaggio:	400 mm / 15.75 inches
Profondità imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
Peso imballaggio:	14 kg / 30.86 lbs

CODICE

- **13040025**

HD 10-A MK4

115V


EAN 8024530014094







- **13040024**

HD 10-A MK4


220-240V

EAN 8024530014087

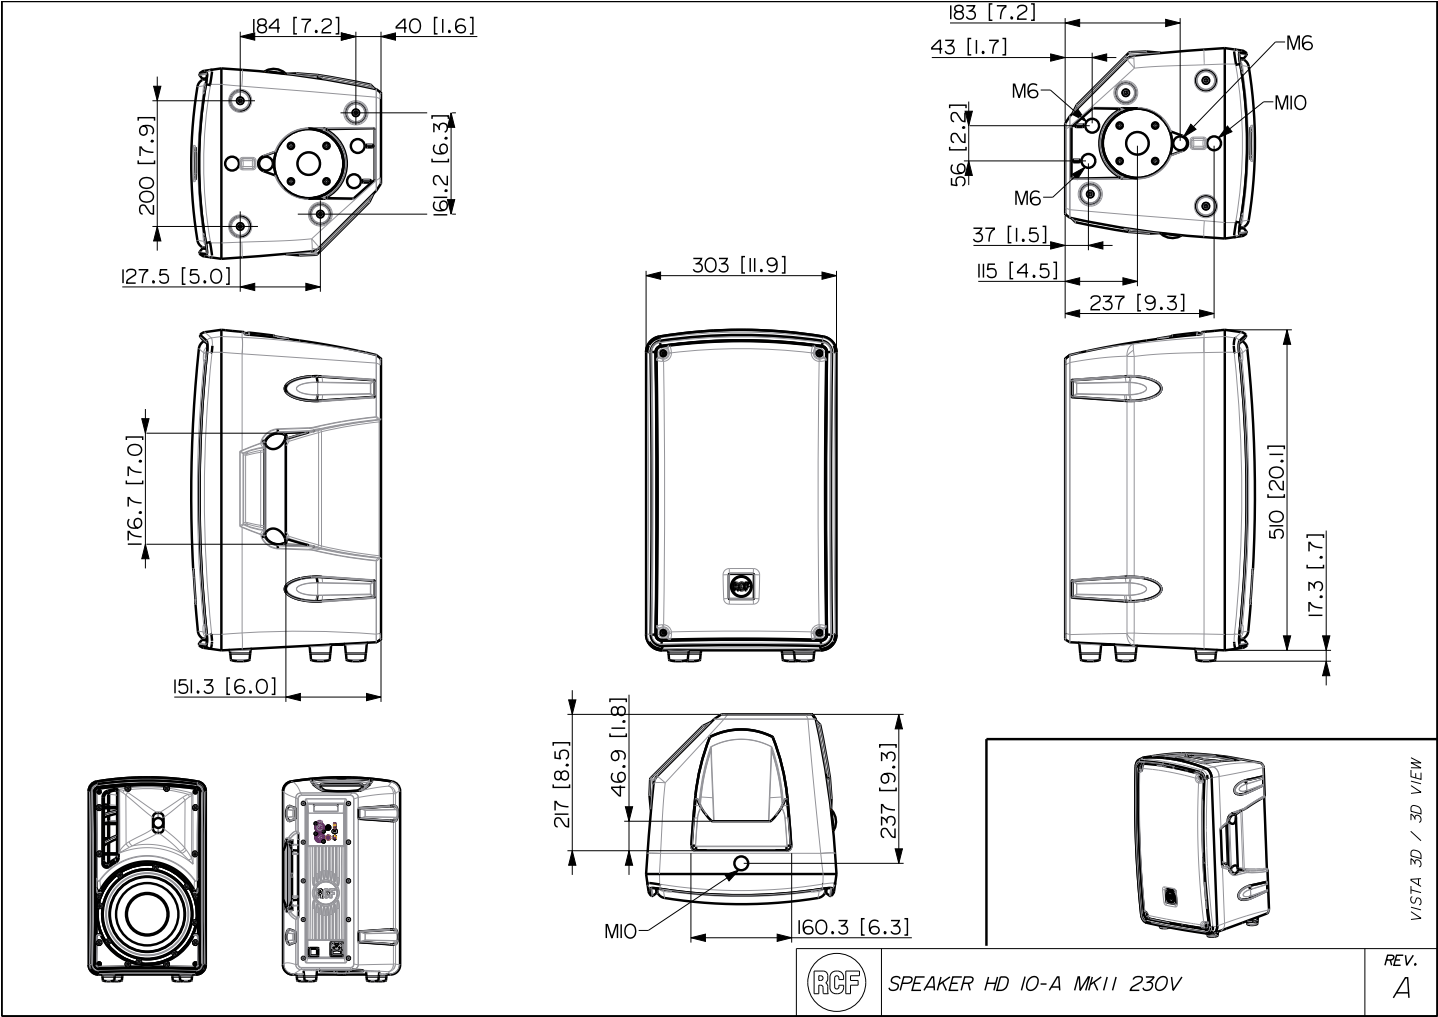


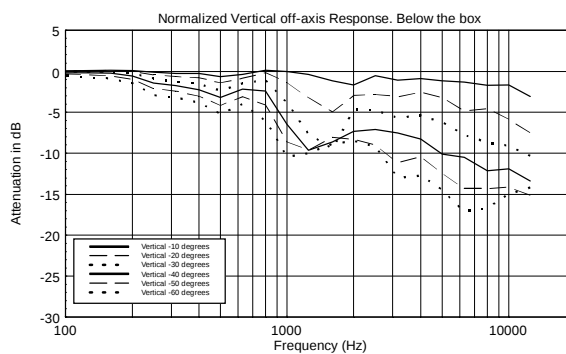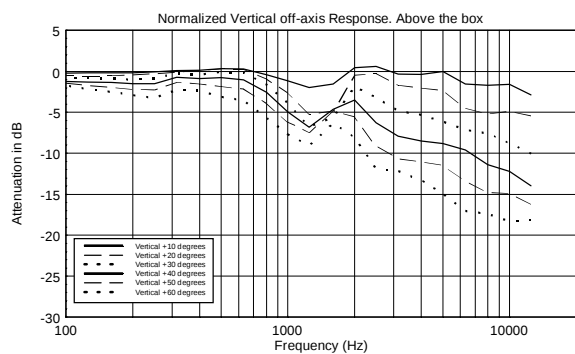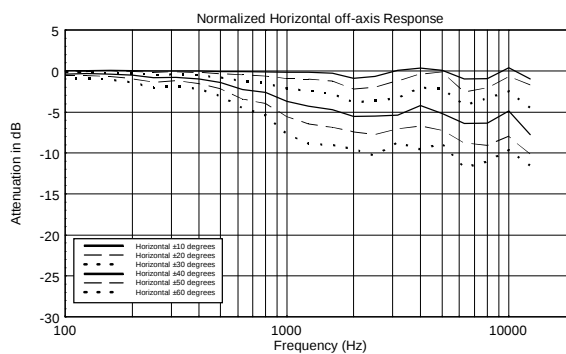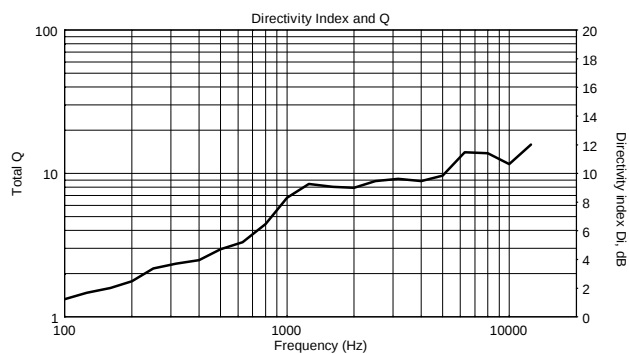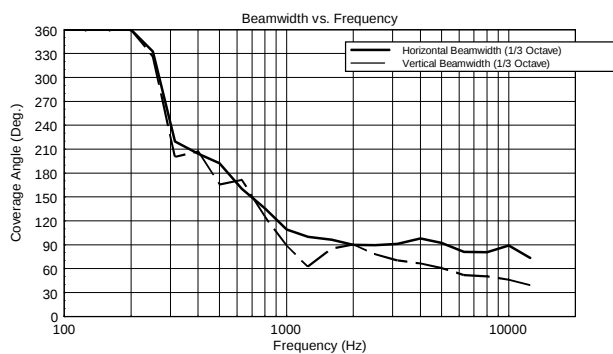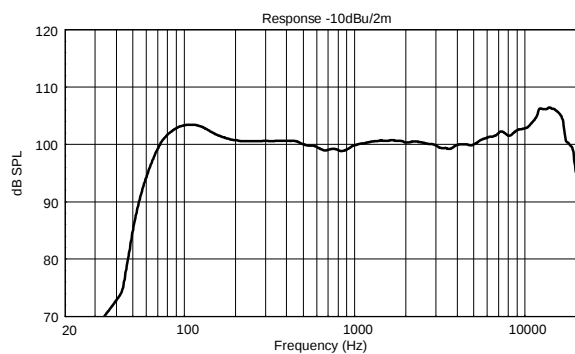


Horizontal 1/3 Octave Polars

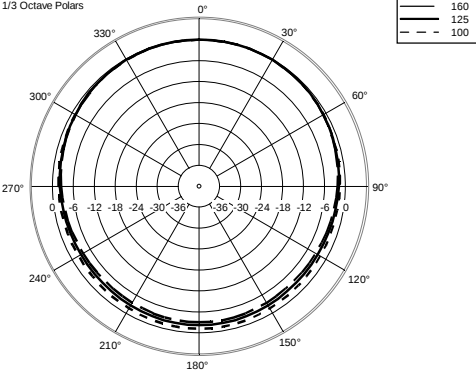


Horizontal 1/3 Octave Polars

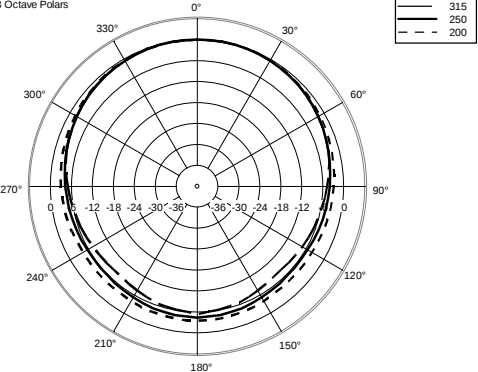


Horizontal 1/3 Octave Polars

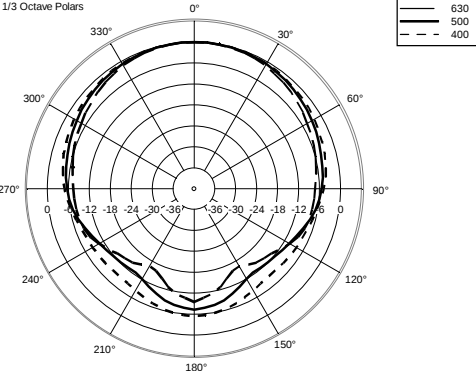


Horizontal 1/3 Octave Polars

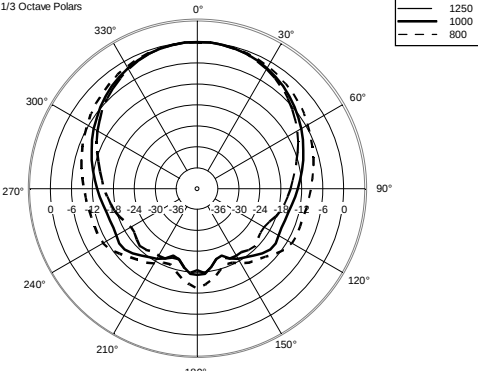


Horizontal 1/3 Octave Polars

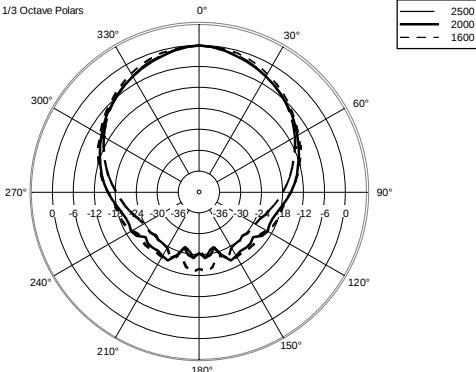


Horizontal 1/3 Octave Polars








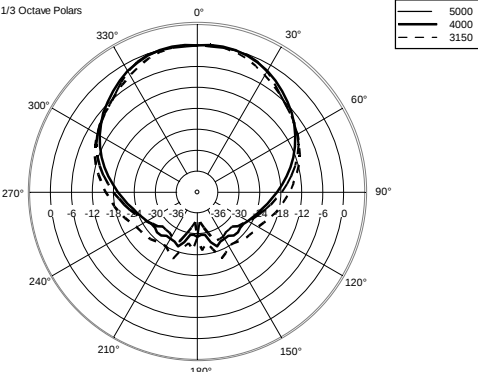


Horizontal 1/3 Octave Polars

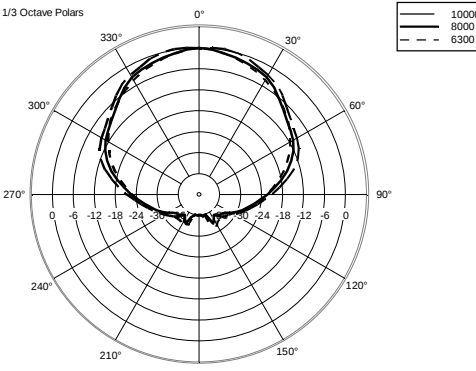

Horizontal One Octave Polars

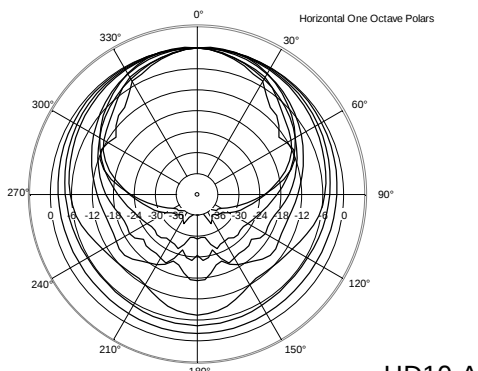

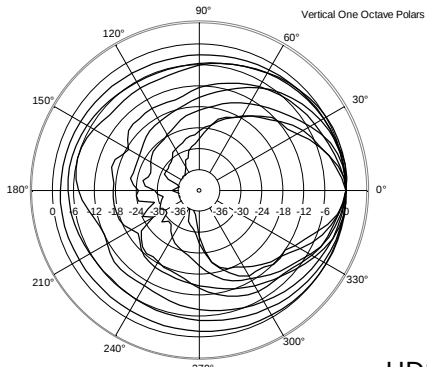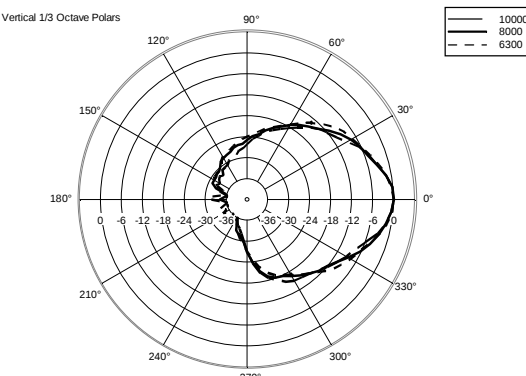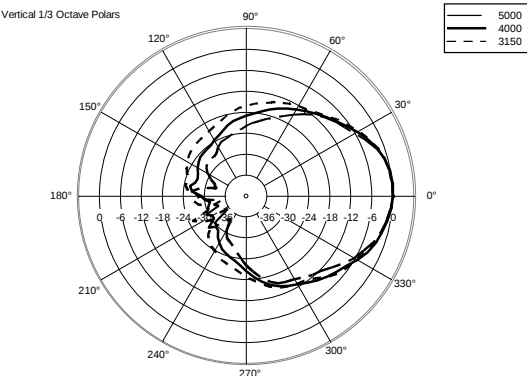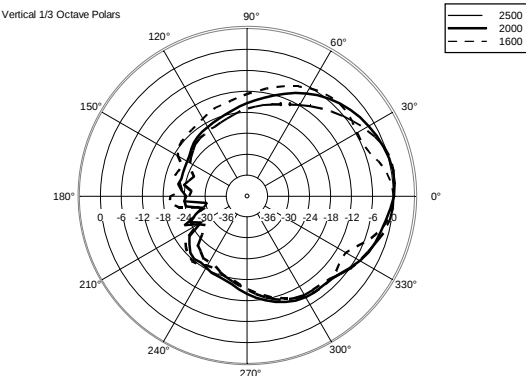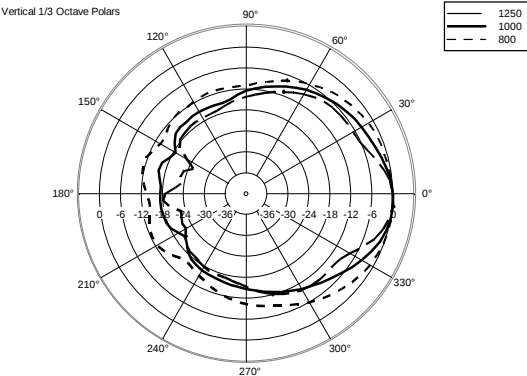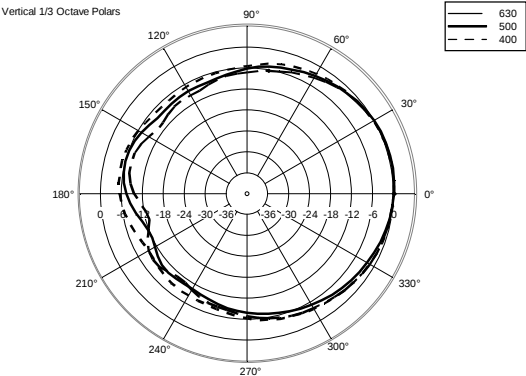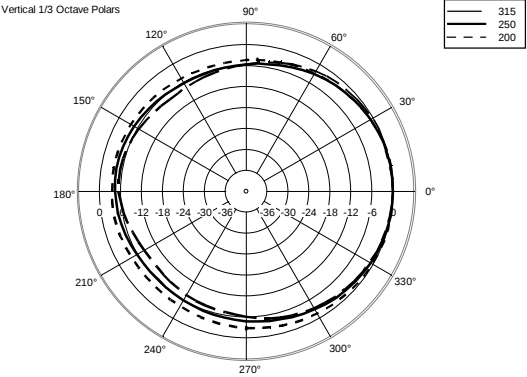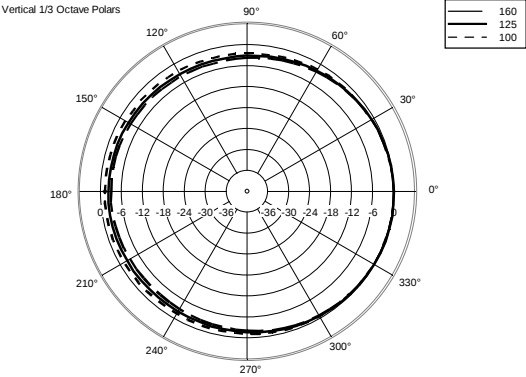

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR HD 10	CODICE EAN:	13360208 8024530010713
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X HD 10	CODICE EAN:	13360215 8024530016548



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030
